

TERMÉK INFORMÁCIÓ


INIZIA I CP BTE



JELLEMZŐK

Az Inizia 1 család a Bernafon vezető ChannelFree™ technológiájára épül. Adaptív jellemzőkkel kombinálva tovább növeli a beszéd megértést és hallási komfortot. Az Inizia 1 hallókészülék a tökéletes választás a hallási igények kielégítésére csendes és zajos környezetben is.

ÁLLÍTÁSI TARTOMÁNY

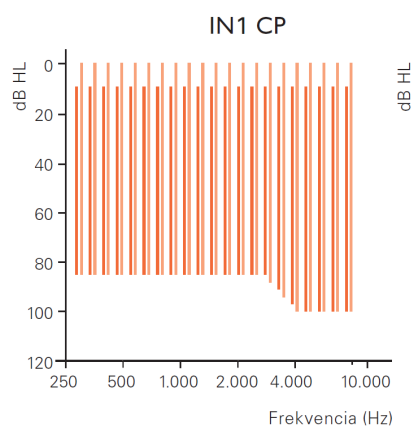

TECHNIKAI JELLEMZŐK

- Bernafon ChannelFree™ jelfeldolgozás
- 8 kHz sávszélesség
- Fix vagy omni iránymód
- Adaptív zajkezelés 4 sávban, 2 állásban
- Adaptív Feedback Kezelés
- Multi-környezet program
- Továbbfejlesztett Soft Noise Management 2 állásban

SZEMÉLYRE SZABHATÓSÁG

- Lifestyle Profil
- 3 beszédprogram opció
- Akár 3 beszédprogram beállítható
- Vonzó design számos kialakításban, több színben
- Opcionális DAI / FM adapter

INIZIA I TERMÉK ÁTTEKINTÉS

PROGRAMOZÓ ESZKÖZÖK

Az Inizia a Bernafon Oasis 12.0 vagy újabb verziójával programozható.

Minimális követelmények:
Windows XP vagy újabb
NOAH 3.5.2 vagy újabb

2-es programozó kábel New standard (HiPro)

Kék, bal 384-20-033-00
Piros, job 384-20-032-00

2-es programozó kábel New standard (NOAHlink)

Kék, bal 384-20-035-00
Piros, job 384-20-034-00


Programozó adapterek

BTE CP/M 399-50-640-00

COMPACT POWER BTE



IN1 CP



OSPL 90 csúcs	dB SPL
OSPL 90, 1600 Hz	dB SPL
HFA OSPL 90	dB SPL
Full-on gain, csúcs	dB
Full-on gain, 1600 Hz	dB
HFA full-on gain	dB
Referencia teszt erősítés	dB
Program választó	
Hangerőszabályzó	
Telefontekercs	
FM adapter	
DAI adapter	
Elem típusa	
Könyök	
Spira Flex 0,9 / 1,3 csövek	
Mikrofon rendszer	

2 cm ³ CSATOLÓ	FÜL- SZIMULÁTOR
127	134*
122	130
119	-
61	66
55	63
53	-
41	55
	•
	•
	•
	O
	O
	13
	•
	o
irányérzékenység	• standard O opcionális

«ANSI» alatt értendő: ANSI S3.22. «2cc» alatt értendő IEC 60318-5.

«Ear simulator» alatt értendő csatoló IEC 60318-4. Alkalmazott verziók: IEC 60118-7:2005, IEC 60118-0:1994 és ANSI S3.22:2003.

* Különleges figyelmet igényel amikor beállítást végeznek vagy használják a készüléket, ha a készülék maximum kimeneti hangnyomás kapacitása meghaladja a 132 dB-t SPL (IEC 60318-4) mert ettől fennáll a készülék viselő maradandó halláskárosodásának veszélye.

BTE SZÍNEK



bézs

BE



sötét-
barna
DB



szürkés-
barna
GB



szürke

GR



metál
antracit
MAC



IN1 CP
Könyök





IN1 CP
Spira Flex 1,3





IN1 CP
Spira Flex 0,9

- Mérések könyökkel és filter nélkül
- - - Mérések könyökkel és filterrel
- Mérések 1,3-as csővel
- - - Mérések 0,9-es csővel

2 CM³ CSATOLÓ

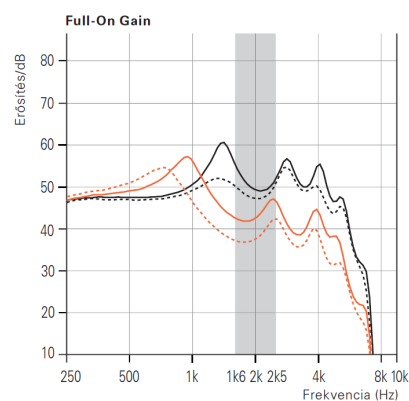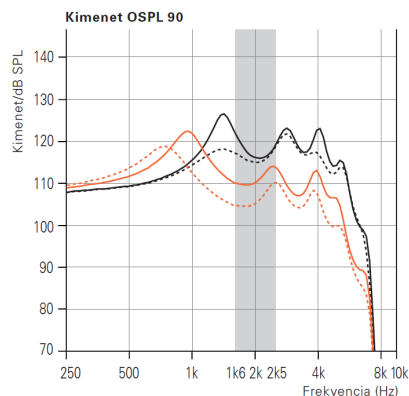

FÜLSZIMULÁTOR

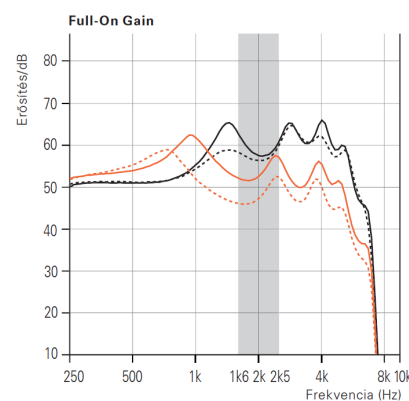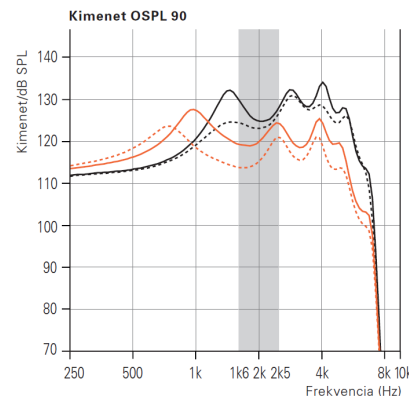

2 CM³ CSATOLÓ

		KÖNYÖK	SPIRA FLEX 1,3	SPIRA FLEX 0,9
OSPL 90, csúcs	dB SPL	127	123	119
OSPL 90, 1600 Hz	dB SPL	122	110	105
HFA OSPL 90	dB SPL	119	115	109
Full-on gain, csúcs	dB	61	57	55
Full-on gain, 1600 Hz	dB	55	43	37
HFA Full-on gain	dB	53	48	42
Referencia teszt erősítés	dB	41	37	31
Alap áramfelvétel	mA	1,2	1,2	1,2
Működési áramfelvétel	mA	13	1,3	1,3
Elem típus			13	
Torzítás 500/800/1600 Hz	%	<1/<1/<1	<1/<1/<1	<1/<1/<1
Frekvencia átvitel	Hz	100-6100	100-5400	100-5800
Bemeneti zaj ¹⁾	dB SPL	19	17	22
Telefontekercs 1 mA/m 1600 Hz, IEC	dB SPL	81	70	65
Telefontekercs HFA SPLITS, ANSI	dB SPL	95	92	87

FÜLSZIMULÁTOR

	KÖNYÖK	SPIRA FLEX 1,3	SPIRA FLEX 0,9
	134*	128	124
	130	120	114
	-	-	-
	66	62	59
	63	52	46
	-	-	-
	55	44	38
	1,2	1,2	1,2
	1,2	1,2	1,2
		13	
	<2/<1/<1	<1/<1/<1	<1/<1/<1
	-	-	-
	18	22	25
	90	79	74
	-	-	-

¹⁾A technikai adatok mérése expanzióval, a megfelelő teszt box beállításokkal történtek.

«ANSI» alatt értendő: ANSI S3.22. «2cc» alatt értendő IEC 60318-5.

«Ear simulator» alatt értendő csatoló IEC 60318-4. Alkalmazott verziók: IEC 60118-7:2005, IEC 60118-0:1994 és ANSI S3.22:2003.


* Különleges figyelmet igényel amikor beállítást végeznek vagy használják a készüléket, ha a készülék maximum kimeneti hangnyomás kapacitása meghaladja a 132 dB-t SPL (IEC 60318-4) mert ettől fennáll a készülék viselő maradandó halláskárosodásának veszélye.

SPIRA FLEX ILLESZTŐ KÉSZLET

Termék	Meghatározás	Rendelési szám
Spira Flex illesztő készlet	Tartalmaz minden Spira Flex alkatrészt	890-80-060-00



AKUSZTIKAI OPCIÓK

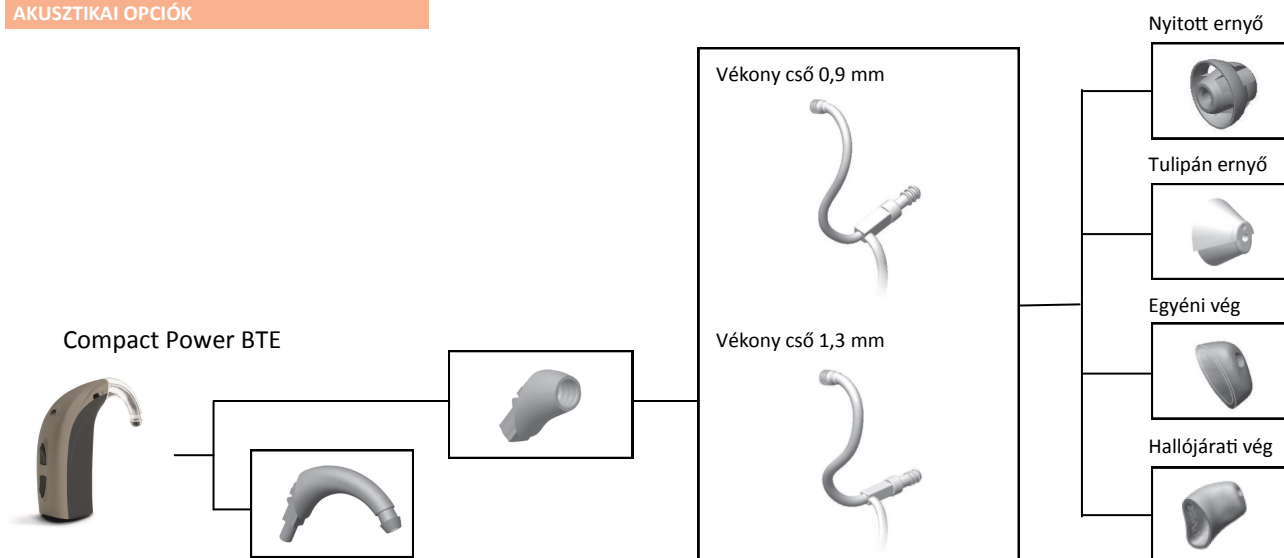

KIEGÉSZÍTŐK (OPCIONÁLISAK)

Termék	Meghatározás	Rendelési szám
Könyök filterrel	Használható az Inizia Compact Power BTE-hez	571-05-180-00
Gyerek könyök filterrel	Használható az Inizia Compact Power BTE-hez	105116
Csillapító készlet, tartalma: eszköz, 10x6 filter		689-30-311-00
DAI adapter	Használható az Inizia Compact Power BTE-hez	399-50-521-00
FM adapter	Használható az Inizia Compact Power BTE-hez	399-50-591-00



Manufacturer

Switzerland
 Bernafon AG
 Morgenstrasse 131
 3018 Bern
 Phone +41 31 998 15 15
 Fax +41 31 998 15 90
 www.bernafon.com



Australia
 Bernafon Australia Pty. Ltd. 12/97
 Castlemaine Street
 Milton QLD 4064
 Freecall 1800 809 111
 Phone +61 7 3250 0300
 Fax +61 7 3250 0372
 www.bernafon.com.au

New Zealand
 Bernafon New Zealand Ltd.
 Level 1, Building F
 27-29 William Pickering Drive
 Albany, Auckland 0632
 Toll Free 0800 44 22 57
 Telephone +64 9 415 7917
 Fax +64 9 415 7916
 www.bernafon.co.nz

United Kingdom
 Bernafon UK
 Cadzow Industrial Estate
 Off Low Waters Road
 Hamilton
 ML3 7QE Scotland
 Phone +44 1698 285 968
 Fax +44 1698 421 456
 www.bernafon.co.uk