

Összeszerelési útmutató a Bellman&Symfon TB támogatott ébresztőórához

Bellman Ébresztőóra BE 1341



Első lépések:

Kicsomagolás, beállítás, ébresztés.

1. Csatlakoztassa a tápegységet az óra hátulján található (12) aljzathoz és dugja be a földelt 220 V-os hálózatba. Legalább 24 órán át töltsze az órát. Amikor a készülék csatlakoztatva van a 220 v-os hálózatra a töltésjelző lámpa (1) zölden világít.
2. Állítsa be az időt az óra hátulján található csavaró gomb (11) segítségével.
3. Helyezze az ébresztőbeállító tárcsára (10) a beállítást megkönnyítő piros színű adaptert. A fali telefonaljzatba dugja bele a telefonelosztót, majd az egyik aljzathoz csatlakoztassa a telefonját, a másik aljzathoz a telefonhosszabbító kábellel az ébresztőórát (15).
4. Az ébresztés beállításához az ébresztőbeállító gombbal (10) állítsa be a kívánt időpontot, majd az ébresztőbeállító tárcsát (5) állítsa 1 állásba (ilyenkor a szundi gomb (4) világít). Az ébresztési időpontban az óra aktiválódik, fény-, hang-, ill. csatlakoztatott vibrátor esetén (külön tartozék) rezgő jelzéssel ébreszt.
5. A szundi gomb (4) lenyomása után az ébresztés megismétlődik, hacsak nem az ébresztőbeállító tárcsát (5) 0 állásba nem állította. A szundi gomb (4) bármikor történő lenyomásakor a számlap (3) rövid ideig világít.

Funkciók:


A BE1340 Bellman ébresztőórát csatlakoztathatja (13) a Bellman Visit 868 rendszer vevőjéhez az órával szállított Bellman közösítő kábel segítségével. A csatlakoztatott ébresztőóra a rendszer vevőjével egyszerre jelez bármilyen jelzés (csengetés, telefon stb.) esetén. Így telefonon keresztül ébresztésre is van lehetőség.

Jelzések:

Fényjelzés: A Bellman ébresztőóra aktiválása esetén a keretbe beépített 4 villogó éles fehér fényel villogni kezd. A fényjelzés az óra hátulján található kapcsolóval (9) kiiktatható.

Hangjelzés: A Bellman ébresztőóra hangereje kb. 80 dB (1 m-es távolságban), 500-1000 Hz frekvenciatartományban mely ébresztéskor ill. külső jelzéskor aktiválódik. Kikapcsolható a hátoldalon található kapcsolóval (7).

Összeszerelési útmutató a Bellman ébredtőórához

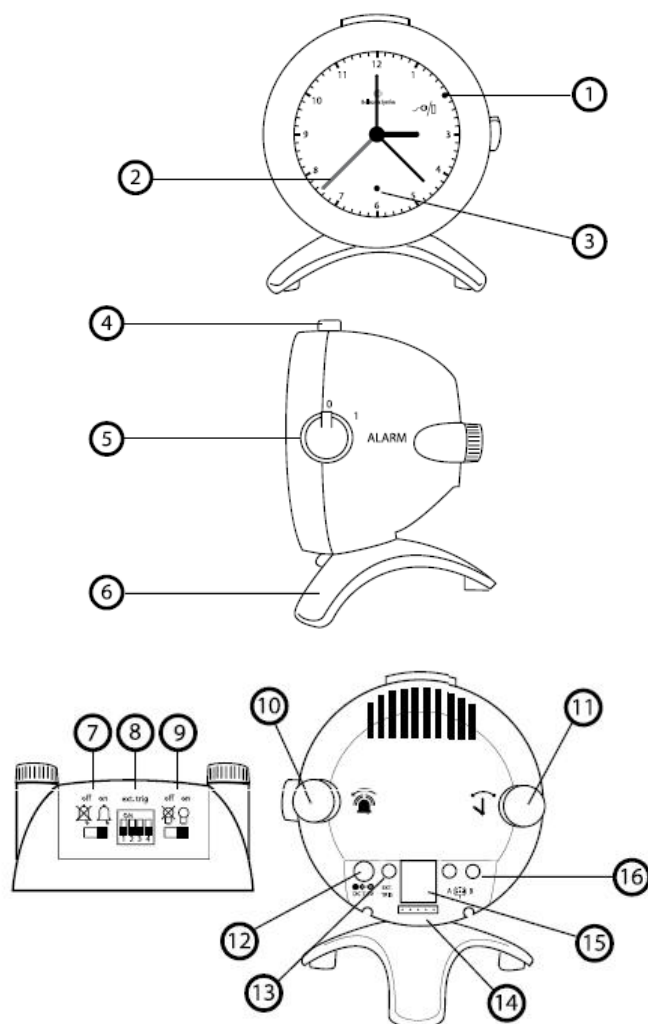

1. Töltésjelző LED
2. Ébresztő mutató
3. Világító számlap
4. Szundi gomb
5. Ébresztőbeállító tárcsa
6. Csúszásmentes talp
7. Hangjelzés be/ki kapcsoló
8. Kapcsoló külső jelekhez
9. Fényjelzés be/ki kapcsoló
10. Ébresztés beállító gomb
11. Idő beállító gomb
12. Külső áramforrás bemeneti aljzat
13. Közösítő kábel aljzat
14. Programozás kapcsoló
15. Telefon aljzat
16. 2 db ágyvibrátor aljzat