



# DigiSound 610

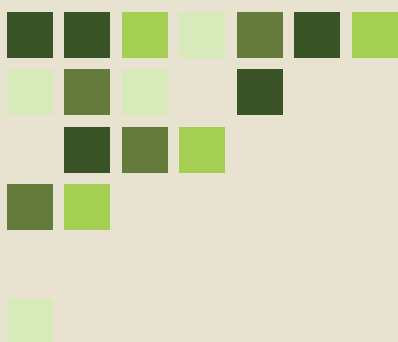

## Főbb jellemzők

- Programozható, digitális, mélyhallójáratú készülék
- 100 %-os digitális jelfeldolgozás a tökéletes hangminőséghez
- Nyolccsatornás WDRC dinamika kontrasztellenőrzéssel
- Jobb hangminőség zajban és beszélgetés közben
- Széles sávú kimeneti kompresszió határolás
- Harmadik generációs adaptív gerjedésgátlás
- Második generációs rétegzajszűrés
- Elemkimerülésre figyelmeztető hangjelzés
- 10-es elemméret
- Danavox Fitting System programmal illeszthető
- CS64-es, 4 pólusú szalagkábellet, HI-PRO-val programozható
- Tinnitus maszker (opcionális)
- Adatgyűjtés
- Intelligens bekapcsolás

## Illesztési tartomány

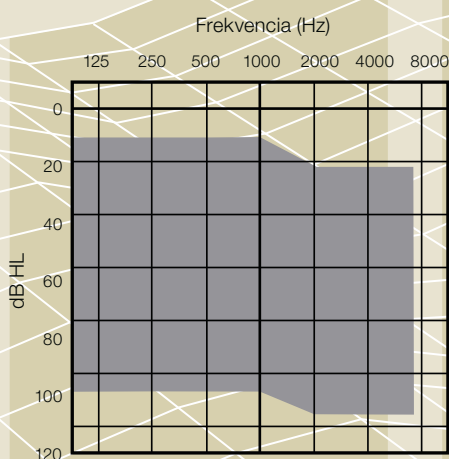

## Műszaki adatok

		IEC 60118-7
Referencia teszterősítés (60 dB SPL)	1600 Hz	45 dB
Maximális kimeneti teljesítmény (90 dB SPL)	1600 Hz	111 dB SPL
Maximális erősítés (50 dB SPL)	1600 Hz	52 dB
Harmonikus torzítás	800 Hz	1,0 %
	1600 Hz	5,0 %
1/3 oktáv változásnál a bemeneti zaj	1600 Hz	26 dB SPL
Frekvenciatartomány (DIN 45605)		200–6300 Hz
Készülék áramfelvétele		1,5 mA
Elem élettartama	10-es	45 óra