

TERMÉK INFORMÁCIÓ

CARISTA 3 ITC



LEÍRÁS

A Bernafon Carista 3 ITC teljes körű megoldást nyújt a kis-közepes halláscsökkenéssel élő ügyfeleknek. Csúcstechnológiájú tulajdonságai valódi előnyökkel szolgálnak, melyek kivételes értéké teszik a hallókészüléket viselője számára.

A Bernafon legújabb fejlesztései — az Adaptív zajcsökkentő plusz és az Adaptív visszacsatolás megszüntető plusz — elérhetők a Carista 3 hallókészülékekben is.

AUDIO EFFICIENCY™

Beszéd

- ChannelFree™ digitális jelfeldolgozás

Kényelem

- Adaptív visszacsatolás megszüntető plusz
- Adaptív zajcsökkentő plusz

Személyre szabhatóság

- Nyelvspecifikus célértékek
- REMfit™

TOVÁBBI TULAJDONSÁGOK

Technikai adatok

- Digitális jelfeldolgozás 8 kHz-ig
- Multikörnyezet program

Személyre szabható tulajdonságok


- Adatnaplózás
- Akár 7 választható program
- 4 szabadon választható programhely

CARISTA 3 ITC TERMÉKJELLEMZŐK ÁTTEKINTÉSE

ITC



CA3 ITC

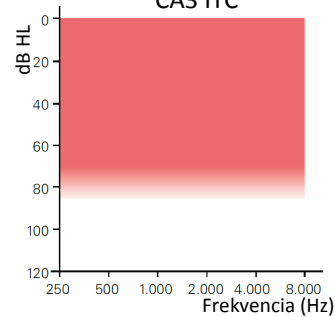

2 CM³-ES CSATOLÓ

FÜLSZIMULÁTOR

		ITC	ITC
OSPL 90, csúcs	dB SPL	118	128
OSPL 90, 1600 Hz	dB SPL	111	119
HFA-OSPL 90	dB SPL	113	-
Teljes erősítés, csúcs	dB	50	60
Teljes erősítés 1600 Hz	dB	40	49
HFA teljes erősítés	dB	43	-
Referencia teszt erősítés	dB	35	42
Programváltó nyomógomb		o	o
Helyi hangerőszabályzó		o	o
Telefontekercs		o	o
Elemméret		312	312
Mikrofon rendszer		omni	omni

● standard o opcionális





A „2 cm³–es csatoló” alatt az IEC 60318-5 szerinti csatoló értendő. A „Fülszimulátor” megfelel az IEC 60318-4 csatolónak. Alkalmazott verziók: IEC 60118-7:2005, IEC 60118-0:1994 és ANSI S3.22:2009.



CA3 ITC

2 CM³-ES CSATOLÓ

FÜLSZIMULÁTOR

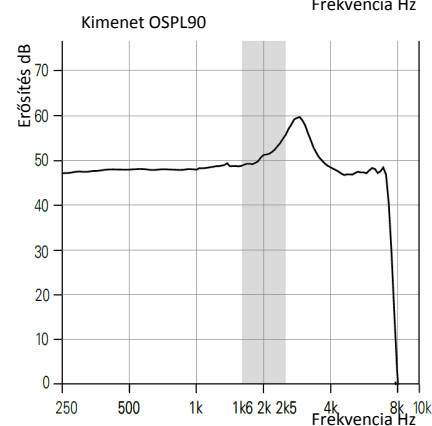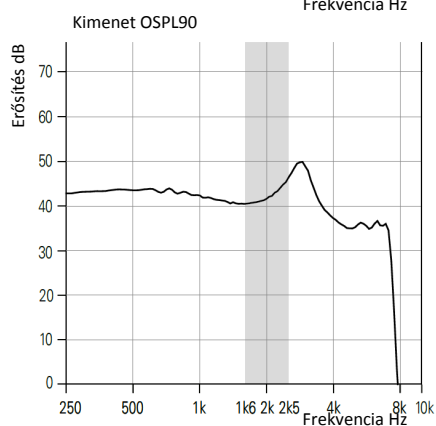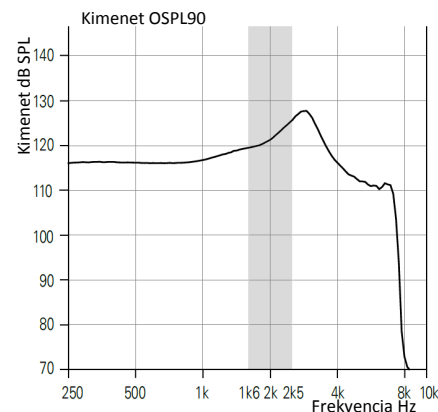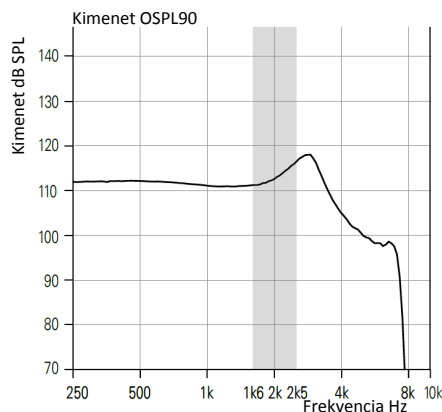

2 CM³-ES CSATOLÓ

FÜLSZIMULÁTOR

		ITC	ITC
OSPL 90, csúcs	dB SPL	118	128
OSPL 90, 1600 Hz	dB SPL	111	119
HFA-OSPL 90	dB SPL	113	-
Teljes erősítés, csúcs	dB	50	60
Teljes erősítés 1600 Hz	dB	40	49
HFA teljes erősítés	dB	43	-
Referencia teszt erősítés	dB	35	42
Alap áramfelvétel	mA	0,8	0,8
Működési áramfelvétel	mA	0,9	0,8
Elemméret		312	312
Torzítás 500/800/1600 Hz	%	<2/<2/<2	<2/<2/<2
Frekvenciatartomány	Hz	100-7500	-
Bemeneti zaj ¹⁾	dB (A)	21	25
Telefontekercs 1mA/m 1600Hz,IEC	dB SPL	72	80
Telefontekercs HFA SPLITS	dB SPL	91	-

¹⁾ A technikai adatok mérése expanzióval, a megfelelő teszt box beállításokkal történtek.

A „2 cm³ –es csatoló” alatt az IEC 60318-5 szerinti csatoló értendő. A „Fülszimulátor” megfelel az IEC 60318-4 csatolónak. Alkalmazott verziók: IEC 60118-7:2005, IEC 60118-0:1994 és ANSI S3.22:2009.

TULAJDONSÁGOK ÁTTEKINTÉSE	ITC
JELFELDOLGOZÁS	
ChannelFree™	●
Frekvencia sávszélesség	8 kHz
HALLÁSI KOMFORT	
Adaptív zajcsökkentő plusz	2 kezelő
Adaptív visszacsatolás megszüntető plusz	●
Halk zaj kezelés	2 kezelő
DIREKCIONALITÁS	
Fix omni	●
KÉNYELMI FUNKCIÓK	
Hangerőszabályzó kattánások	●
Némítás a nyomógommbal	●
Konfigurálható bekapcsolás késleltető	●
SZEMÉLYRE SZABHATÓSÁG	
Program opciók/helyek	7/4
Adatnaplózás	●
Nyelvspecifikus célértékek	●
REMfit™	●
Hangerőszabályzó	o
Programkapcsoló	o

● standard o opcionális