

# TERMÉK INFORMÁCIÓ


## INIZIA 3 N BTE



### LEÍRÁS

Az Inizia 3 család a Bernafon vezető ChannelFree™ technológiájára épül. Adaptív jellemzőkkel kombinálva tovább növeli a beszéd megértést és hallási komfortot. Az Inizia 3 hallókészülék a tökéletes választás a hallási igények kielégítésére csendes és zajos környezetben is.

### ÁLLÍTÁSI TARTOMÁNY

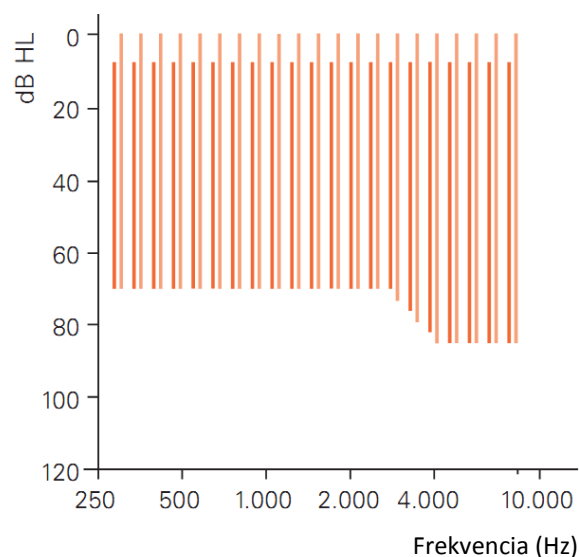

### TECHNIKAI JELLEMZŐK

- Bernafon ChannelFree™ jelfeldolgozás
- 8 kHz sávszélesség
- Adaptív irányérzékenység 2 sávban
- Adaptív zajkezelés 8 sávban, 2 állásban
- Adaptív Feedback Kezelés
- Multi-környezet program
- Továbbfejlesztett Soft Noise Management 2 állásban

### SZEMÉLYRESZABHATÓSÁG JELLEMZŐI

- Lifestyle Profil
- Adatnaplózás
- 5 beszédprogram opció
- Akár 3 beszédprogram beállítható
- Vonzó design számos kialakításban, több színben

PROGRAMOZÓ ESZKÖZÖK

Az Inizia a Bernafon Oasis 12.0 vagy újabb verziójával programozható.

Minimális követelmények:

Windows XP vagy újabb

NOAH 3.5.2 vagy újabb

**Prog. cable, Nr. 2 New standard (HiPro)**

Kék, bal

Piros, jobb

**Prog. cable, Nr. 2 New standard (NOAHlink)**

Kék, bal

Piros, jobb


**Programozó adapterek**

BTE CP/M

ITCD

ITC/CIC

N BTE

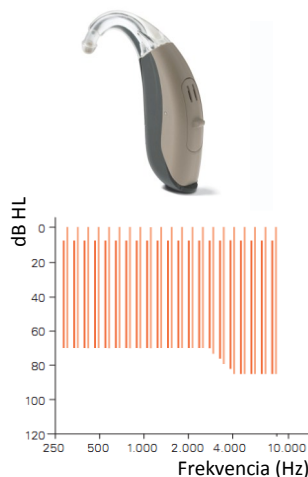

		2 CC CSATOLÓ	FÜL- SZIMULÁTOR
OSPL 90, csúcs dB SPL	dB SPL	121	127
OSPL 90, 1600 Hz dB SPL	dB SPL	121	127
HFA OSPL 90 dB SPL	dB SPL	115	–
Full-on gain, csúcs dB	dB	50	55
Full-on gain, 1600 Hz dB	dB	50	55
HFA Full-on gain dB	dB	43	–
Referencia teszt erősítés dB	dB	38	48
Program választó			●
Hangerőszabályozó			
Telefontekercs			
FM adapter			
DAI adapter			
Elem típusa		312	
Könyök			●
Spira Flex 0.9 / 1.3 csövek			○
Mikrofon rendszer			

● standard ○ opcionális

«ANSI» alatt értendő: ANSI S3.22. «2cc» alatt értendő IEC 60318-5.

«Ear simulator» alatt értendő csatoló IEC 60318-4. Alkalmazott verziók: IEC 60118-7:2005, IEC 60118-0:1994 és ANSI S3.22:2003.

BTE SZÍNEK

Mindegyik BTE szín elérhető mind a három BTE változathoz.



bézs

BE



sötét  
barna

DB



szürkés  
barna

DB



szürke

GR



metál  
antracit

MAC